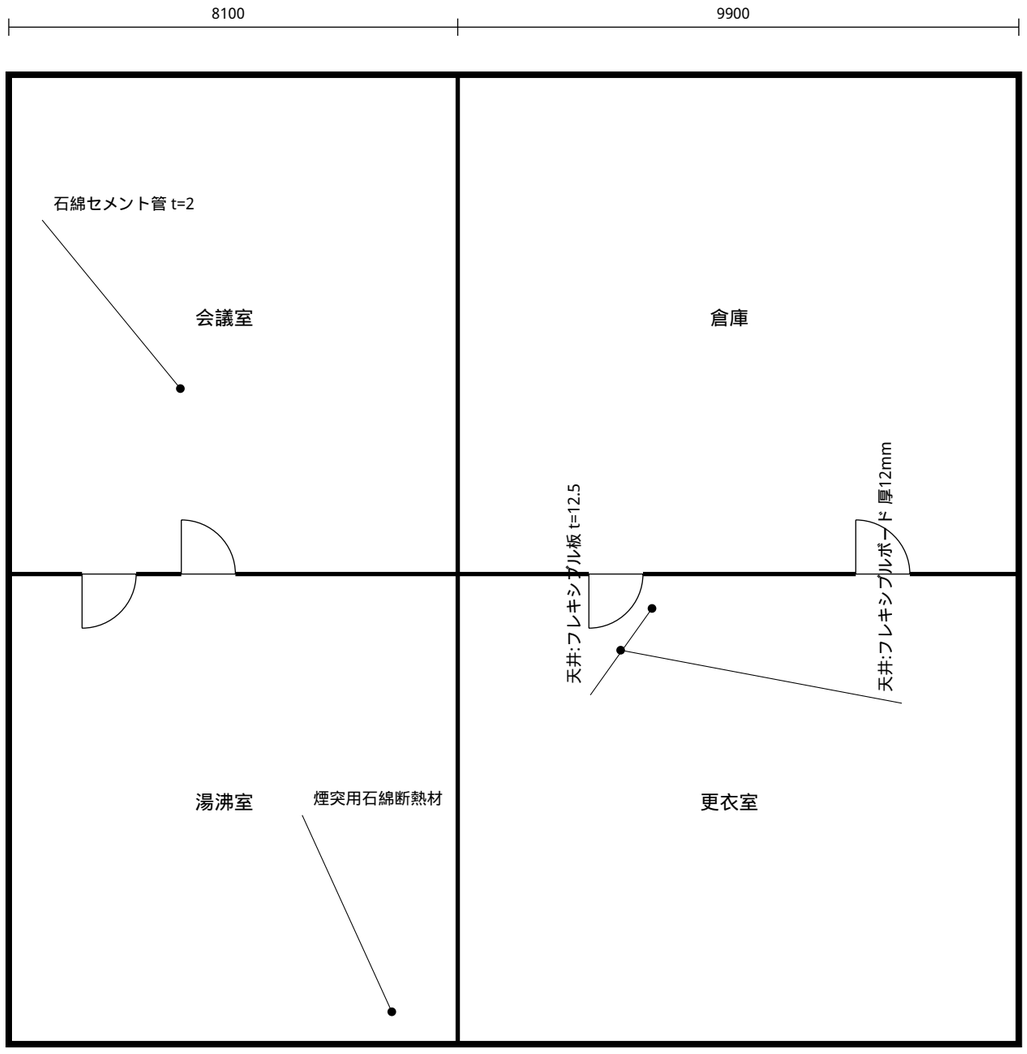


1階平面図 S=1:100

特記事項

1. 外壁：ECP
2. 外壁：押出成形セメント板 2.0mm
3. 屋根：石綿含有コロニアル

仕上表

室名	床	巾木	壁	天井
書庫	磁器質タイル t=6	塗装仕上げ t=9.5	押出成形セメント板 厚12mm	グラスウール
湯沸室	モルタル	エマルションペイント t=6	石綿含有仕上塗材 t=2	ケイカル板2種(ノンアスベスト)
休憩室	モルタル t=6	モルタル(ノンアスベスト) t=9.5	普通コンクリート t=2	GW
事務室	ビニル床シート t=9.5	VAT	ECP	吹付け石綿 厚12mm

工事名: 中央ビル改修工事
図面名: 1階平面図・仕上表
竣工年: 2003年
縮尺 S=1:100　図番 A-118
日付 2019.06.19